

نبذة عن شركتنا!

مينيكون - قطر شركة مقاولة موثوقة في

مجال مكافحة الحرائق و معتمدة

من الدفاع املدني القطري في قطر



مميزات

هل سئمت من التعامل مع أضرار المياه وموجات الحرارة الزائدة والشقوق الخرسانية في منزلك أو العمل؟

قم بحماية ممتلكاتك من خلال خدمات العزل المائي للخرسانة لدينا!


يستخدم فريق الخبراء لدينا أحدث التقنيات والمواد لضمان حماية السطوح الخرسانية بشكل كامل من الرطوبة وتسرب المياه. سواء كنت بحاجة إلى العزل المائي في الطابق السفلي أو المرآب أو السطوح الخرسانية الأخرى ، نقوم بتغطية جميعها.

وحلول العزل المائي التي نقدمها ليست فعالة فقط ولكنها فعالة من حيث حيث التكلفة أيضاً.

فاتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول خدمات مقاومة تسرب المياه / مقاومة الحرارة للخرسانة والحصول على عرض أسعار مجاني.

الفوائد

- حاجزة عالية الفعالية ضد مياه الأمطار ومقاومة الحرارة.
- تحمي من درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.
- قدرات عالية على سد الشقوق.
- لا تتضرر من التعرض الطويل لأشعة الشمس / يدوم طويلاً.
- ناعم جميل، ملمس قليلاً.
- يمكن مزجه مع الرمل ملء الشقوق والثقوب.



امليزات والفوائد



دليل التطبيق العام

- يقلل بدرجة كبيرة من الحرارة خلال ذروة الصيف مما يجعله مريحاً للناس.
- يطيل عمر الركائز عن طريق تقليل التمدد والانكماش.
- يوفر الطاقة - يقلل من فواتير الكهرباء.
- يساعد في الحد من تغير المناخ بسبب تأثير الجزر الحرارية الحضرية.
- خير للعالم - جيد للبشرية.

Contact Us

+974-773330001



admin@manyconqatar.com



www.manyconqatar.com




مكتب رقم: 29 ، الطابق الثاني ، مبنى رقم: 50 ، منطقة رقم: 55 ، شارع 185 ، العزيزية ، الدوحة ، قطر.

تعدد استخدامات

حلول

عند استخدام منتجنا مع مواد أولية مختلفة، يمكن تطبيقه على جميع ركائز السقف الشائعة (مثل الخرسانة والبناء والخشب والبلاط ورغوة البولي يوريثان والصلب وغيرها) بكفاءة، حتى في المناطق الضيقة والزوايا. إن المنتج متعدد الاستخدامات، ويعمل بشكل جيد حتى على الأسطح القديمة التي تم تغطيتها بالبلاط أو غيره

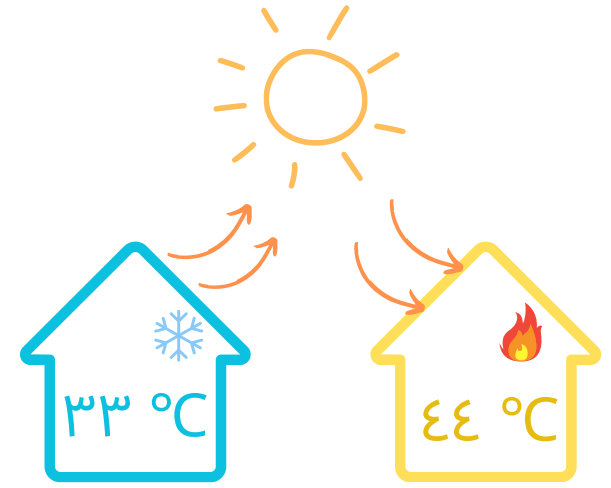


بعد تطبيق المحلول الحراري

قبل تطبيق المحلول الحراري

دليل التطبيق العام


فتح ومزج

تخلط جيداً باستخدام مجداف لضمان تشتيت السوائل والمواد الصلبة قبل التطبيق.



اعداد السطح

يجب تنظيف الطبقة السفلية وتجفيفها وإزالة الجزيئات السائبة من الأوساخ والزيوت والشحوم تمامًا قبل التطبيق.



سمك التطبيق

ضع الطبقة الأولى عند 0.25 مم وبعد الوصول إلى الجفاف ضع الطبقة الثانية عند 0.25 مم WFT.

